FICHA TÉCNICA

SPARK CRO


Asiento monobloque con respaldo ventilado.



Asiento para estadios, campos de fútbol y pabellones deportivos. Diseñado según criterios UEFA/FIFA. Fabricado en España, con diferentes soluciones de fijación y personalización de las localidades.

Medidas y peso del asiento

Alzado, perfil y planta carcasa Spark CR

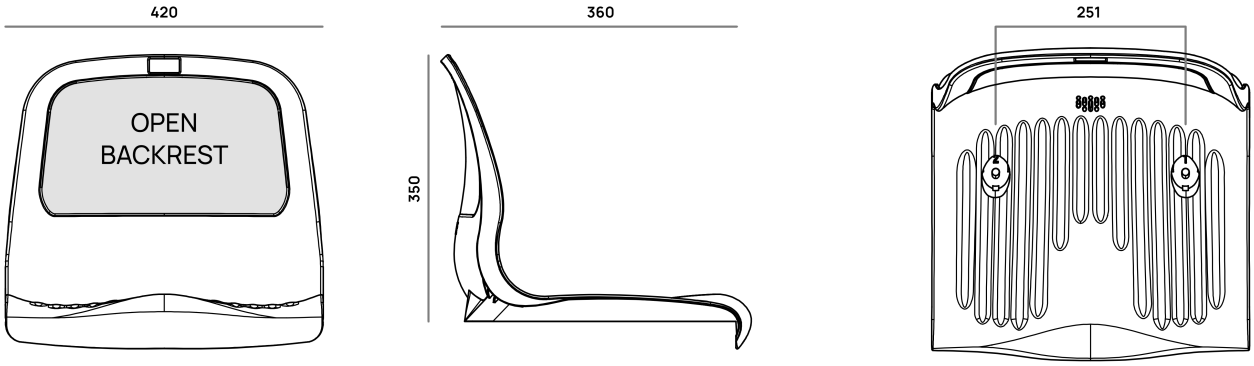

Plano general

Ancho	420 mm
Alto	350 mm
Profundo	360 mm
Peso neto	1,4 kg

Especificaciones esenciales

Construcción Carcasa monobloque moldeada por inyección.

Material Polipropileno copolímero.

Exterior Formulación con protección UV según proyecto.

Resistencia al fuego Opcional, según proyecto.

Limpieza Orificio de drenaje y perímetro de apoyo cerrado.

Montaje Directo, a contrahuella o sobre barra con pies.

Fijación Mediante 2 anclajes. Opcional 4 anclajes con pieza adicional.

Personalización Color, numeración y logotipo.


SPARK CRO

Asiento monobloque con respaldo ventilado.

Variantes y módulos

LCR/DSG	Asiento directo sobre grada Asiento + 2 anclajes	
LCR/IFG	Soporte individual a contrahuella Asiento + Soporte	
LCR/CPG	Soporte colectivo a pie de grada Asiento + Sistema soporte	

Dimensiones e implantación

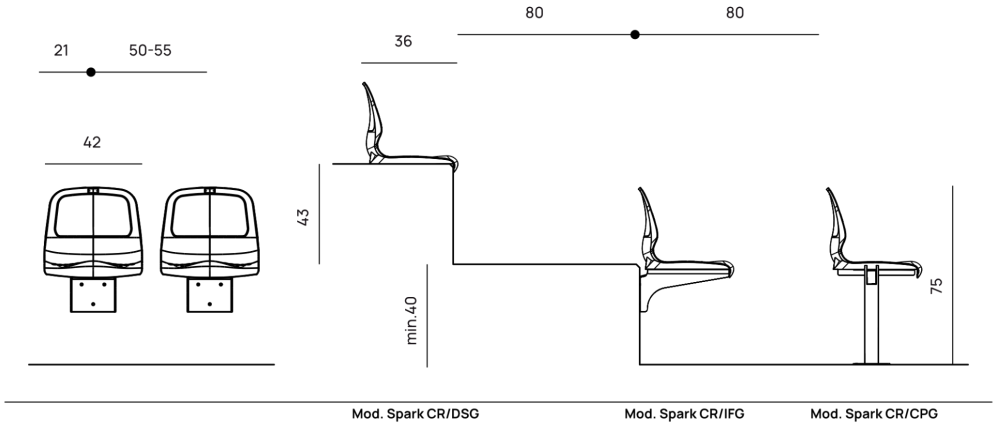

Referencia gráfica (cm). Paso libre y filas se comprueban por proyecto.

Carta de color

Asientos · Polipropileno

RAL 9003	RAL 9005	RAL 7040	RAL 5002	RAL 5015	RAL 6029	RAL 3020	RAL 1023	RAL 2004

Referencias aproximadas; confirmar colores y formulación disponibles. Consultar colores especiales. Cantidad mínima 2.000 uds

Colores orientativos en pantalla y en impresión. Confirmar el acabado sobre una muestra física. La referencia RAL no acredita disponibilidad ni prestaciones del material.

LOGÍSTICA

SPARK CRO

Asiento monobloque con respaldo ventilado.

Suministro

8 x SPARK CRO por Caja
Dimensiones caja (cm): 80L x 40W x 42H
Peso: 11,6 Kg.

120 x SPARK CRO por Palet
Dimensiones palet (cm): 120L x 80W x 230H
Peso: 174 Kg.

Certificaciones

IBV INSTITUTO DE BIOMECÁNICA DE VALENCIA

AIDIMME INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO, MUEBLE, MADERA, EMBALAJE Y AFINES

Normativa

Norma UNE 13200-4: “Instalaciones para espectadores. Parte 4: Asientos. Características de producto.”
Norma UNE EN 12727 “Asientos alineados. Métodos de ensayo y requisitos para la resistencia y durabilidad”

Mantenimiento

Los asientos de polipropileno requieren un mantenimiento sencillo: limpia regularmente con agua, jabón neutro y un paño suave; después, aclara y deja secar. Evita estropajos abrasivos, disolventes y productos agresivos que puedan dañar la superficie. Revisa periódicamente las fijaciones y el estado de cada asiento para mantener la grada limpia, cuidada y segura.

Referencias



Outdoor stage Kalocsa · HU · 2024