FICHA TÉCNICA

SPARK SR

Asiento monobloque sin respaldo.








Asiento para estadios, campos de fútbol y pabellones deportivos. Fabricado en España, con diferentes soluciones de fijación y personalización de las localidades.

Medidas y peso del asiento

Alzado, perfil y planta carcasa Spark SR

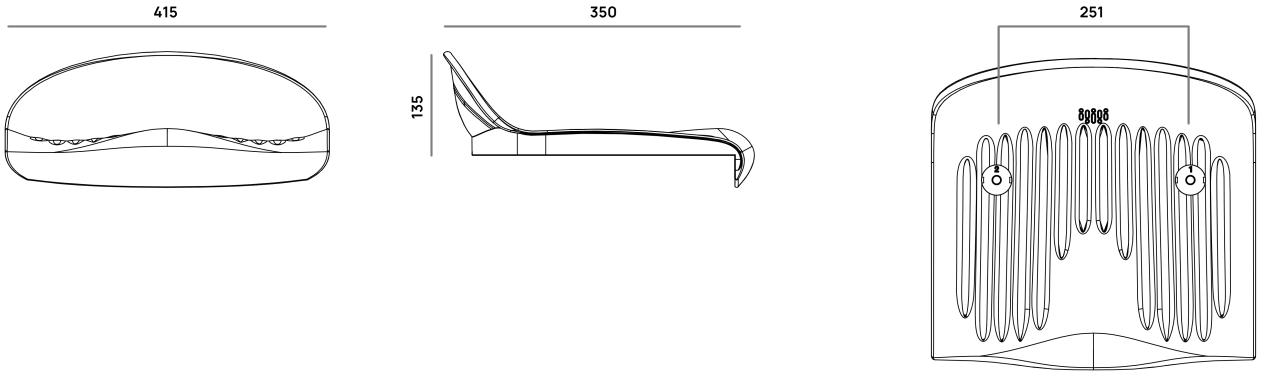

Plano general

Ancho	415 mm
Alto	135 mm
Profundidad	350 mm
Peso neto	0,85 kg

Especificaciones esenciales

Construcción Carcasa monobloque moldeada por inyección.

Material Polipropileno copolímero.

Exterior Formulación con protección UV según proyecto. Garantía UV: 2 años

Resistencia al fuego Opcional, según proyecto.

Limpieza Orificio de drenaje y perímetro de apoyo cerrado.

Montaje Directo, a contrahuella o sobre barra con pies.

Fijación Mediante 2 anclajes.

Personalización Color y numeración.


SPARK SR

Asiento monobloque sin respaldo.

Variantes y módulos

ASR/DSG	Asiento directo sobre grada	Asiento + 2 anclajes
ASR/IFG	Soporte individual a contrahuella	Asiento + Soporte
ASR/CPG	Soporte colectivo a pie de grada	Asiento + Sistema soporte

Dimensiones e implantación

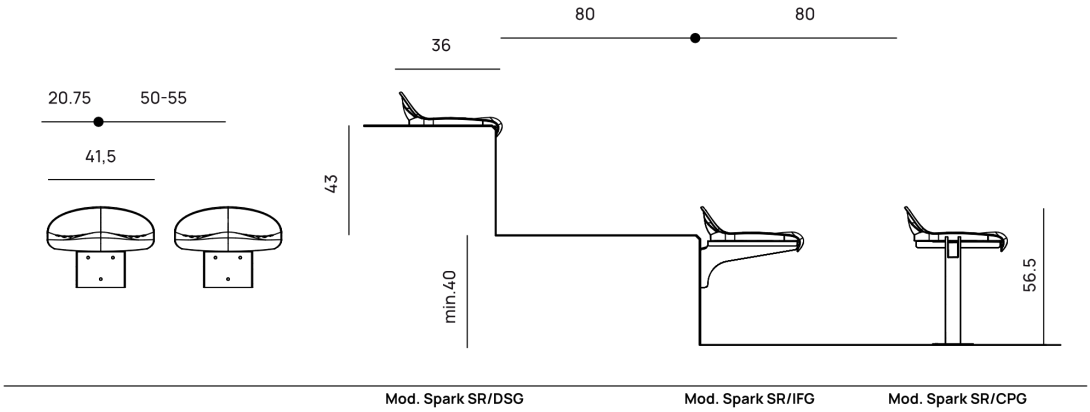

Referencia gráfica. Paso libre y filas se comprueban por proyecto.

Carta de color

Asientos · Polipropileno

RAL 9003	RAL 9005	RAL 7040	RAL 5002	RAL 5015	RAL 6029	RAL 3020	RAL 1023	RAL 2004

Referencias aproximadas; confirmar colores y formulación disponibles. Consultar colores especiales. Cantidad mínima 2.000 uds

Colores orientativos en pantalla y en impresión. Confirmar el acabado sobre una muestra física. La referencia RAL no acredita disponibilidad ni prestaciones del material.

LOGÍSTICA

SPARK SR

Asiento monobloque sin respaldo.

Suministro

16 x SPARK SR por Caja
Dimensiones caja (cm): 80L x 40W x 42H
Peso: 13,6 Kg.

240 x SPARK SR por Palet
Dimensiones palet (cm): 120L x 80W x 230H
Peso: 204 Kg.

Certificaciones

IBV INSTITUTO DE BIOMECÁNICA DE VALENCIA

AIDIMME INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO, MUEBLE, MADERA, EMBALAJE Y AFINES

Normativa

Norma UNE 13200-4: “Instalaciones para espectadores. Parte 4: Asientos. Características de producto.”
Norma UNE EN 12727 “Asientos alineados. Métodos de ensayo y requisitos para la resistencia y durabilidad”

Mantenimiento

Los asientos de polipropileno requieren un mantenimiento sencillo: limpia regularmente con agua, jabón neutro y un paño suave; después, aclara y deja secar. Evita estropajos abrasivos, disolventes y productos agresivos que puedan dañar la superficie. Revisa periódicamente las fijaciones y el estado de cada asiento para mantener la grada limpia, cuidada y segura.

Referencias



Pabellón Polideportivo · Castelserás · 2024